

CENOVNIK


SISTEMI ZA KONTROLU PRISTUPA



Kontroleri za kontrolu pristupa serija RACS (Roger Access Control Systems)						
Slika	Šifra	Opis	Proizvođač	Model	Cena EUR	
		KONTROLERI				
	132286	Modul za kontrolu pristupa za jedna vrata dvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnost povezivanja dva čitača , PRT(Roger) ili Wiegand. Napajanje 18AC, 12VCD, 24VDC, sa mogućnosti punjenja baterije. Dva rejelna izlaza, 8 programibilnih ulaza, 2 naponska izlaza. 4000 korisnika, 99 vremenskih rasporeda, memorija 32 000 događaja. Komunikacija RS-485.	Roger	PR402DR-BRD	178.2 €	
	132287	RACS 4 mrežni kontrolni modul (ploča). Opcija za Roger Access Control System (RACS). Ako se doda u sistem, CPR32-SE povećava funkcionalnost sa specifičnim funkcijama. Ako se koristi sa kontrolerima iz serije PRxx2, dodaje globalne funkcije - alarmne zone i antipassback	Roger	CPR32-SE-BRD	227.2 €	
	133021	RACS 4 TCP/IP kontrolni modul (ploča). Iste karakteristike kao CPR32-SE-BRD plus TCP/IP konektor za mrežu. Slot za memorijsku karticu za neograničeni broj događaja u memoriji. 8 x NO/NC ulaza, 6 x 1A/15V tranzistorskih izlaza, 2 x 1.5A/30V relejnih izlaza.	Roger	CPR32-NET	469.3 €	
	133659	Kontroler za kontrolu pristupa za jedna vrata dvostrano, spoljašnja montaža , sa ugrađenim EM 125kHz beskontaktnim čitačem, RS485, RACS Clock&Data communication interface, podržava PRT čitače, mogućnost povezivanja RFT1000 čitača, 3 NO/NC ulaza, 2x 1A tranzistorska izlaza, 1x 1.5A relejni izlaza, 99 vremenskih rasporeda, povezivanje u mrežu, napajanje 12Vdc. Mogućnost rada u stand alone režimu, bafer događaja 32.000. Ukupno 4000 korisnika, IP67. Dimenzija 115.0 x 80.0 x 35.0 mm, temperaturni opseg od -25°C to +60°C.	Roger	PR612	190.1 €	
	133873	Kontroler za kontrolu pristupa za jedna vrata . EM 125kHz dvostrano, spoljašnja montaža , podržava PRT čitače, RACS Clock&Data communication interface, mogućnost povezivanja RFT1000 čitača, 3 NO/NC ulaza, 2x 1A tranzistorska izlaza, 1x 1.5A relejni izlaza, 99 vremenskih rasporeda, povezivanje u mrežu, napajanje 12Vdc, dva funkcijska tastera, IP67. Mogućnost rada u stand alone režimu, bafer događaja 32.000. Ukupno 4000 korisnika. Dimenzija 152.5 x 46.0 x 23.0 mm, temperaturni opseg od -25°C to +60°C.	Roger	PR312EM	191.6 €	
	134113	Kontroler za kontrolu pristupa za jedna vrata . 13.56 MHZ dvostrano, spoljašnja montaža , podržava PRT čitače, RACS Clock&Data communication interface, mogućnost povezivanja RFT1000 čitača, 3 NO/NC ulaza, 2x 1A tranzistorska izlaza, 1x 1.5A relejni izlaza, 99 vremenskih rasporeda, povezivanje u mrežu, napajanje 12Vdc, dva funkcijska tastera, IP67. Mogućnost rada u stand alone režimu, bafer događaja 32.000. Ukupno 4000 korisnika. Dimenzija 152.5 x 46.0 x 23.0 mm, temperaturni opseg od -25°C to +60°C.	Roger	PR312MF	204.9 €	

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

RAŠIRITELJI					
	132290	Adresibilni modul za proširenje, namenjen je sistemim koji koriste RACS CLK/DTA protokol, ima dva NO / NC ulaza i dva relejna izlaza sa 1.5 A / 30 VDC i 5 A / 30 VDC max, napajanje 12 VDC, dimenzije 85.0 x 62.0 x 73.0 mm, temperaturni opseg -25°C to +60°C.		XM-2DR-BRD	83.2 €
	133101	I/O rasiritelj, namenjen je sistemim koji koriste RACS CLK/DTA protokol, ima osam NO / NC ulaza i osam relejnih izlaza sa jednim kontaktom 1.5 A / 30 VDC, napajanje 12 VDC, dimenzija 72.0 x 155.0 mm, temperaturni opseg od -25°C to +60°C.	Roger	XM-8DR-BRD	147.0 €
	133872	Zaštitni modul - namenjen zaštiti RACS RS485 bus magistrale koja je izložena jakim električnim smetnjama.	Roger	AX-12	13.4 €
TERMINALI ZA RADNO VREME - DIREKTNJA VEZA SA RCP MASTER 2 (nema potrebe za PR Master programom)					
	132285	Kontroler za pristup T&A terminal sa ugrađenim EM 125kHz i Mifare 13,56 MHz beskontaktnim čitačem, RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface. Uređaj je sa LCD displejem, 4 redni, sa 4 programabilna funkcijska tastera. Varijanta za unutrašnju montažu, sa konektorom za povezivanje.3 programibilna I/O, 1 relejni izlaz 1.5A/30V, 32.000 događaja, napajanje 12 VDC.	Roger	PR602LC D-DT-I	415.8 €
	132606	Kontroler za pristup T&A terminal sa ugrađenim EM 125kHz i Mifare 13,56 MHz beskontaktnim čitačem, RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface. Uređaj je sa LCD displejem, 4 redni, sa 4 programabilna funkcijska tastera. Varijanta za spoljnu montažu, sa kablom od 50cm za povezivanje.3 programibilna I/O, 1 relejni izlaz 1.5A/30V, 32.000 događaja, napajanje 12 VDC.	Roger	PR602LC D-DT-0	455.9 €
BESKONTAKTNI ČITAČI FORMAT 125kHz					
	132690	Beskontaktni čitač sa tastaturom za spoljnu montažu, EM 125 kHz. Tamno sive boje, silikonska tastatura sa dva funkcijska tastera, RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface. Do 15 cm očitavanje kartica, kabl za vezu 50cm. Dimenzije 152.5 x 46.0 x 23.0, temperaturni opseg od -25°C to +60°C.	Roger	PRT12LT	83.2 €
	132293	Beskontaktni čitač za spoljnu montažu, EM 125 kHz. Tamno sive boje, RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface. Do 15 cm očitavanje kartica, kabl za vezu 50cm. Dimenzije 152.5 x 46.0 x 23.0, temperaturni opseg od -25°C to +60°C.	Roger	PRT12LT-BK	72.8 €
	132292	Minijaturni beskontaktni čitač za spoljnu montažu, EM 125 kHz. Tamno sive boje, RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface. Kabl za vezu 50cm. Napajanje 12VDC, Do 1 cm očitavanje kartica, Dimenzije 100.0 x 40.0 x 25.0 mm, temperaturni opseg -25°C to +60°C.	Roger	PRT62LT	72.8 €
	132396	Kompaktni stoni čitač kartica za unos kartica USB EM 125 kHz, kompatibilan sa softverom RACS, Do 3cm očitavanje kartica, dimenzija 88.0 x 30.5 x 14.5 mm.	Roger	RUD-2	95.0 €

	131589	Beskontaktni čitač EM 125Khz. Pogodan za spoljnu montažu - radna temperatura od -25oC do +75oC. Sive boje, dimenzije 80*42*12.5 mm. Ugrađene dvobojne LED diode i zvučni signal - bazer. Do 5 cm očitavanje ISO kartica. Podržava 26 bit Wiegand format. Radi sa karticama serije BZM i CDVI	Macwon	G01	17.1 €
	134856	KR300, beskontaktni citac EM 125Khz i 13.56MHz. Istovremeno podržava rad sa obe frekvencije, podržava Wiegand 34 bits format, napajanje 6-12 VDC, LED (crvena/zelena), temperaturni opseg od -20°C do +65°C, Do 10 cm očitavanje kartica kod EM 125Khz a do 5 cm kod 13.56MHz kartica. Dimenzije 77,5 x 42,8 x 16,5 mm.	Macwon	KR300	38.6 €
BESKONTAKTNI ČITAČI FORMAT MIFARE 13.56MHz					
		Beskontaktni čitač sa tastaturom za spoljnu montažu, 13.56 MHz MIFARE® Ultralight/Classic. Tamno sive boje, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface, silikonska tastatura sa dva funkcijska tastera. Kabl za vezu 50cm. Napajanje 12 VDC, do 7 cm očitavanje kartica, temperaturni opseg od -25°C to +60°C, IP65, IK07, dimenzije 152.5 x 46.0 x 23.0 mm.	Roger	PRT12MF-R4	124.8 €
		Beskontaktni čitač bez tastature za spoljnu montažu, 13.56 MHz MIFARE® Ultralight/Classic. Tamno sive boje, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface, silikonska tastatura sa dva funkcijska tastera. Kabl za vezu 50cm. Napajanje 12 VDC, do 7 cm očitavanje kartica, temperaturni opseg od -25°C to +60°C, IP65, IK07, dimenzije 152.5 x 46.0 x 23.0 mm.	Roger	PRT12MF-R4-BK	112.9 €
		Beskontaktni čitač sa tastaturom za spoljnu montažu, MIFARE Classic, MIFARE Plus and MIFARE DESFire EV1 . Tamno sive boje, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface, silikonska tastatura sa dva funkcijska tastera. Kabl za vezu 50cm. Napajanje 12 VDC, dva NO/NC ulaza, dva tranzistorska izlaza od 150mA.Do 6 cm očitavanje kartica, temperaturni opseg od -25°C to +60°C, dimenzije 152.5 x 46.0 x 35.0 mm.	Roger	PRT12MF-DES	230.2 €
	133875	Beskontaktni čitač sa "touch sense" šifраторom za unutrašnju montažu, MIFARE 13,56 MHz.Crne/Bele boje, ISO/IEC 14443A/MIFARE Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus cards kartice, domet očitavanja do 7m, touch sense tastatura sa 12 tastera, RACS Clock&Data i Wiegand 26..66bit izlaz, 3 LED indikatora, napajanje 12 VDC, temperaturni opseg od -10°C to +50°C, dimenzije 85.0 x 85.0 x 22.0 mm.	Roger	PRT82MF (crni)	136.6 €
	134915	Beskontaktni čitač za unutrašnju montažu, MIFARE 13,56 MHz.Crne/Bele boje, ISO/IEC 14443A/MIFARE,Classic, DESFire EV1, Plus cards kartice, domet očitavanja do 7cm, RACS Clock&Data i Wiegand 26..66bit izlaz, 3 LED indikatora, napajanje 12 VDC, temperaturni opseg od -10°C to +50°C, dimenzije 85.0 x 85.0 x 22.0 mm.	Roger	PRT82MF-BK (crni)	129.2 €
		Beskontaktni čitač sa "touch sense" tastaturom za unutrašnju montažu, MIFARE 13,56 MHz. Crne/Bele boje, ISO/IEC 14443A/MIFARE, Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus cards kartice, dva funkcijska tastera, domet očitavanja do 7cm, touch sense tastatura sa 12 tastera, RACS Clock&Data i Wiegand 26..66bit izlaz, 3 LED indikatora. napajanje 12 VDC, do 5 cm očitavanje kartica, temperaturni opseg od -10°C to +50°C, dimenzije 130.0 x 45.0 x 22.0 mm.	Roger	PRT84MF	136.6 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

	134917	Beskontaktni čitač za unutrašnju montažu, MIFARE 13,56 MHz. Crne/Bele boje, ISO/IEC 14443A/MIFARE, Ultralight, Classic, DESFire EV1, Plus cards kartice, domet očitavanja do 7cm, RACS Clock&Data i Wiegand 26..66bit izlaz, 3 LED indikatora, napajanje 12 VDC, do 5 cm očitavanje kartica, temperaturni opseg od -10°C to +50°C, dimenzije 130.0 x 45.0 x 22.0 mm.	Roger	PRT84MF-BK (crni)	129.2 €
	135110	MD70 je grafički terminal 7", EM 125 kHz and MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire reader; 2 Mpx kamera, RS485, Ethernet; WiFi. Uređaj je namenjen za upotrebu u RACS 5 sistemu za kontrolu pristupa, terminal se takođe može koristiti za praćenje radnog vremena. Korisnici se mogu prijaviti na terminal preko proximiti kartica, PIN kodova i QR kodova. Ugrađena kamera omogućava snimanje slika osoba koje se prijavljuju. Softver terminala omogućava kreiranje vidžeta koji se mogu koristiti za pokretanje određenih radnji u sistemu ili prikazivanje izabranih stanja sistema. Pored fabrički instaliranog softvera, na terminal se mogu instalirati dodatne Android aplikacije kako bi se proširila njegova funkcionalnost.	Roger	MD70	129.2 €
	132392	Kompaktni stoni USB čitač kartica za administraciju (čitanje i upis podataka na kartice sa ili bez enkripcije), podrška za MIFARE Classic and/or MIFARE DESFire kartice, LED indikacija, očitavanje kartica do 6cm, u kompletu sa USB produžnim kablom i magnetnim postoljem za lakše pozicioniranje	Roger	RUD-3-DES	255.4 €
	131717	Beskontaktni čitač MIFARE EM 13,56 Mhz. Pogodan za spoljnu montažu - radna temperatura od -25oC do +75oC. Sive boje, dimenzije 80*42*12.5 mm. Ugrađene dvobojne LED diode i zvučni signal - bazer. Do 5 cm očitavanje ISO kartica. Podržava 26 bit Wiegand format. Radi sa Mifare karticama serije BZM i CDVI	Macwon	G02	23.6 €
	135292	HID iCLASS Signo20 - Seos®, iCLASS SE®, iCLASS SR®, iCLASS®, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa™ & Contactless e-Purse Application Specification (CEPAS), Mobile Credentials powered by Seos (HID Mobile Access), omogućava dodatni nivo šifrovanja za veću zaštitu podataka o identitetu. Dimenzije 45 mm x 121.5 mm x 19.5 mm, radna temperatura -35° C to +66° C, 12VDC, IP 65.	HID	Signo20	291.5 €
	134856	KR300, beskontaktni citac EM 125Khz i 13.56MHz. Istovremeno podržava rad sa obe frekvencije, podržava Wiegand 34 bits format, napajanje 6-12 VDC, LED (crvena/zelena), temperaturni opseg od -20°C do +65°C, Do 10 cm očitavanje kartica kod EM 125Khz a do 5 cm kod 13.56MHz kartica. Dimenzije 77,5 x 42,8 x 16,5 mm.	Macwon	KR300	38.6 €
	138915	Kompaktni stoni USB čitač kartica za administraciju, podrška za MiFare/Desfire proximity cards, Povezuje se sa računarom preko USB porta (Plug & play).	ZKTeco	ACC-USB-CR20MD	65.1 €
SAMOSTALNI BESKONTAKTNI ČITAČI					
	132389	Samostalni beskontaktni čitač sa tastaturom (Indoor/Outdoor). Tamno sive boje. Mogućnost rada kao samostalni ili on-line, odabir protokola Roger ili Wiegand, ugrađen čitač EM 125 kHz, programiranje preko klavijature ili računara, u samostalnom režimu 120 kartica, event log 3000 događaja, ugrađen relejni izlaz 1.5A/30V, dva ulaza i dva tranzistorska izlaza, radi sa XM-2-BRD proširenjem, mogućnost povezivanja dodatnog Roger čitača za dvostranu kontrolu. Napajanje 12Vdc.	Roger	PRT12EM	102.5 €

	134103	Samostalni beskontaktni čitač (Indoor/Outdoor). Tamno sive boje. Mogućnost rada kao samostalni ili on-line, odabir protokola Roger ili Wiegand, ugrađen čitač EM 125 kHz, programiranje preko klavijature ili računara, u samostalnom režimu 120 kartica, event log 3000 događaja, ugrađen relejni izlaz 1.5A/30V, dva ulaza i dva tranzistorska izlaza, radi sa XM-2-BRD proširenjem, mogućnost povezivanja dodatnog Roger čitača za dvostranu kontrolu. napajanje 12Vdc.	Roger	PRT12EM-BK	98.0 €
	134853	Secukey samostalni čitač-kontroler EM 125kHz ANTIVANDAL I VODOOTPORAN - elektronika u metalnom kućištu zalivena, sa pozadinskim osvetljenjem, kapacitet do 1000 korisnika, tri moda (kartica, PIN i kartica sa PIN-om), dužina koda 4-6 simbola. Jedan relejni izlaz. Namenjen za spoljašnju montažu, dimenzije 120x76x25.	Secukey	K1	40.0 €
PATROL SISTEM ROGER					
	132394	Portabilni proximity čitač za Roger patrol sistem. LCD displej za pozadinskim svetlom, ugrađen čitač EM 125 kHz, bafer 32000 događaja, prikazuje imena čuvara i pozicija za obilazak, u kompletu sa punjačem, USB kablom, dve baterije AA 1.5V, torbica za nošenje, PK-3 tag za spoljnu montažu, tag sa unutrašnju montažu PK-2 (5 kom.), kartica EM 125 kHz EMC-1 (3kom), držač za kartice CP-1 (3kom.). BESPLATAN SOFTVER PATROL MASTER 3	Roger	PATROL II LCD	323.8 € 
	133350	Proximity tag za patrol sistem, u sredini rupa za fiksiranje na zid, predviđen za unutrašnju montažu	Roger	PK-2	8.9 €
	132444	Proximity tag za patrol sistem, otporan na vremenske uslove, za nazidnu montažu, predviđen za spoljnu montažu.	Roger	PK-3	11.3 €
		Patrol Master 3 softver je namenjen za upravljanje sistemom za kontrolu patrolnih timova koji obezbeđuju neki objekat. Program nudi mehanizme za izveštavanje i pregled događaja. Program radi pod Windows 7, Windows Vista and Windows XP operativnim sistemom.	Roger	BESPLAT NO	
BIOMETRIJSKI ČITAČI					
	133022	Roger Biometrijski čitač - ugrađen ISO/IEC 14443A Mifare proximity čitač kartica. Optički senzor otiska prsta, 1:1 mod – skenirani otisak prsta se poredi sa uzorkom koji se čuva na kartici, 1:N mod- skenirani otisak prsta se poredi sa uzorkom koji se čuva u bazi podataka (1900 otisaka), Integracija sa PR Master programom	Roger	RFT1000	589.6 €
KOMUNIKACIONI MODULI					
	132397	Univerzalni konvertor USB-RS485 za povezivanje na računar. Služi za konfigurisanje i upravljanje kontrolera PR serije i čitača PRTxxEM i PRTxxMF serije, nadogradnja firmiera, i u drugim aplikacijama kao konvertor USB u RS485. Dimenzije 8.0 x 30.5 x 14.5 mm.	Roger	RUD-1	86.1 €
	132391	RS485 - Ethernet komunikacioni interfejs. UT-4DR interfejs je uređaj koji omogućava komunikaciju sa RACS 4 sistemom kontrole pristupa preko 10/100 BaseT Ethernet mreže. Osim ove glavne funkcije, opremljena je i sa 4 univerzalne Input / Output linije koje se mogu upravljati pomoću web browsera ili putem Telnet protokola. Ova mogućnost pruža mogućnost korištenja uređaja u drugoj aplikaciji kao udaljenog I/O porta, kojim se upravlja putem računarske mreže. UT-4DR elektronski modul se isporučuje u plastičnom kućištu namenjeno za montažu na standardnu DIN šinu.	Roger	UT-4DR	147.0 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

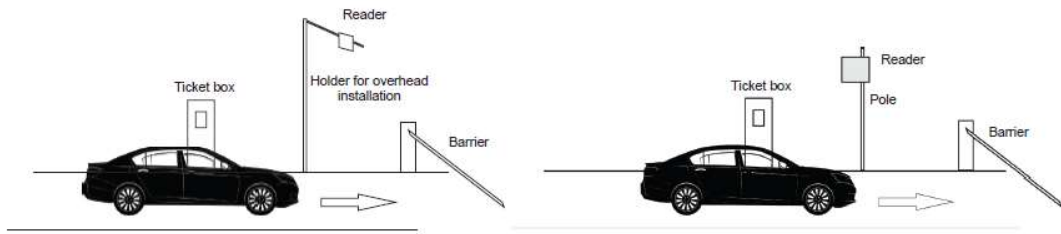
Cene su bez PDV-a.

Napomena: Aktiviranje licenci za RCP Master4 zahteva hardverski ključ (RUD-6-LKY) i licencni kod					
		RCP Master 4, 60 dana traje probna licenca	Roger	RCPM4-TRIAL	Besplatno
		RCP Master 4 WEB, 30 dana traje probna licenca	Roger	RCPM4-WEB-TRIAL	Besplatno
	137624	RCP Master 4, do 25 zaposlenih, verzija za jednog korisnika.	Roger	RCPM4-25	494.4 €
	137261	RCP Master 4, licenca za 50 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-50	987.6 €
	137260	RCP Master 4, licenca za 100 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-100	1,360.8 €
	137258	RCP Master 4, licenca za 250 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-250	2,054.4 €
	137259	RCP Master 4, licenca za 500 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-500	3,040.8 €
	138917	RCP Master 4, licenca za 1000 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-1K	4,574.4 €
		RCP Master 4, licenca za 2000 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-2K	6,867.6 €
		RCP Master 4, licenca za 4000 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-4K	
	138453	Proširenje licence za još jednog korisnika, izračunava se kao 20% cene za određenu licencnu verziju.	Roger	RCPM4-1WS	
	138595	RCP Master 3 nadogradnja, računa se kao razika nove licence i postojeće	Roger	RCPM4-UPG	
	138594	RCP Master 4-WEB, do 25 zaposlenih, rok važenja 12 meseci.	Roger	RCPM4-WEB-25	320.4 €
		RCP Master 4-WEB, licenca za 50 zaposlenih, rok važenja 12 meseci.	Roger	RCPM4-WEB-50	627.6 €
		RCP Master 4-WEB, licenca za 100 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	Roger	RCPM4-WEB-100	933.6 €
		RCP Master 4-WEB, licenca za 250 zaposlenih, rok važenja 12 meseci.	Roger	RCPM4-WEB-250	1,413.6 €
		RCP Master 4-WEB, licenca za 500 zaposlenih, rok važenja 12 meseci.	Roger	RCPM4-WEB-500	2,120.4 €
		RCP Master 4-WEB, licenca za 1000 zaposlenih, rok važenja 12 meseci.	Roger	RCPM4-WEB-1K	3,174.0 €
		RCP Master 4-WEB, licenca za 2000 zaposlenih, rok važenja 12 meseci.	Roger	RCPM4-WEB-2K	4,747.2 €
		RCP Master 4-WEB, licenca za 4000 zaposlenih, rok važenja 12 meseci.	Roger	RCPM4-WEB-4K	
	135112	Software hardware key	Roger	RUD-6-LKY	106.0 €
	138544	Mrežni licencni ključ za softver Roger; zahteva Ethernet vezu; 12 VDC napajanje	Roger	RLK-1	156.1 €

SISTEMI ZA KONTROLU PRISTUPA 					
KONTROLERI I RAŠIRITELJI					
		IP Kontroler za 2 vrata/čitača u metalnoj kutiji. Potpuno opredeljena arhitektura (100% offline). Mogućnost proširenja do 8 sa 3 raširitelja CA-A470-A, 50.000 kartica, 25.000 buffera zbivanja, ugrađeno univerzalno napajanje, kompatibilan sa svim CENTAUR modulima (osim CA-A110-P), Lock outputs : 2 (750mA@12VDC), relay outputs : 2, RS485 komunikacija između kontrolera i raširitelja, radna temperatura -20°C do + 70°C, dimenzije 29x28x8cm.	CDVI	CP900IP	719.0 €
	130166	Kontroler za dva čitača u metalnoj kutiji. Mogućnost proširenja do 8 sa 3 raširitelja CA-A470-A, 10.920 kartica (moguće proširiti), 256 grafika zbivanja, 2048 buffera zbivanja, 16 N.O. Zona, Potpuno opredeljena arhitektura (100% offline), Inteligentna E-BUS tehnologija, podržava RS-232, sa ugrađenim kontrolerom za zaključavanje vrata, 2 ugrađena elektronska štita, podržava optički izolovanu mrežu sa kutijom 39x33x10cm	CDVI	CT-V900-A	434.6 €
	130167	Raširitelj - Modul za dvojna vrata. Do 3 raširitelja na kontroler CT-V900-A, 2 čitača ili 2 tastature, 2 izlaza za zaključavanje, 4 ulaza, 6 programibilnih izlaza, povezuje se direktno na RS-485 E-BUS, podržava Wiegand, mag.stripe, Track 2ABA, BCD i druge formate tastatura, sa kutijom	CDVI	CA-A470-A	295.4 €
BESKONTAKTNI ČITAČI					
	132059 W 132792 B	Vertikalni beskontaktni čitač (pogodan za spoljnu montažu). Novi dizajn. Više formata očitavanja.Dimenzije 41 x 130 x 28mm,težina 200g. Polikarbonatsko kućište, LED signalizacija i bazer, do 10 cm domet čitanja sa CP (Gloss) karticama, 12VDC, 100mA potrošnja. EM 125kHz, radi sa karticama serije Paradox, HID, CDVI i BZM	CDVI	STARPW (beli) STARPB (crni)	104.6 €
	133113 B	Vertikalni beskontaktni čitač (pogodan za spoljnu montažu). Novi dizajn.Dimenzije 43 x 70 x 23mm,težina samo 100g. Polikarbonatsko kućište, LED signalizacija i bazer, do 10 cm domet čitanja sa CP (Gloss) karticama, 12VDC, 100mA potrošnja. EM 125kHz, radi samo sa karticama serije CDVI i BZM	CDVI	NANOPB (crni)	94.1 €
	132060 W	Vertikalni beskontaktni čitač (pogodan za spoljnu montažu). Novi dizajn. Više formata očitavanja.Dimenzije 90 x 130 x 35mm,težina 300g. Polikarbonatsko kućište, LED signalizacija i bazer, do 10 cm domet čitanja sa CP (Gloss) karticama, 12VDC, 100mA potrošnja. EM 125kHz, radi sa karticama serije Paradox, HID, CDVI i BZM	CDVI	SOLARPW (beli) SOLARPB (crni)	106.7 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

					
	136611	A10U48 je UHF (902-928 MHz) čitač visokih performansi savršen za identifikaciju vozila. A10U48 čitač može raditi u dva načina rada, samostalno ili Wiegand izlazom, čitač A10U48 pruža siguran pristup za mnoge primene, poput parking prostora, šticeh prostora, i voznog parka. Čitač A10U48 se lako instalira, svestrani su i savršeno su pogodni za sisteme za kontrolu pristupa (Wiegand izlaz), sa protokolom visoke sigurnosti (AES128) . U samostalnom režimu može se upravljati sa do 7560 UHF akreditiva i 100 daljinskih upravljača dok u Wiegand režimu Maksimalni broj UHF akreditiva i daljinskih upravljača zavisi od kapaciteta sistema za kontrolu pristupa, opseg očitavanja je 10 metara, RS485 komunikacija između antene i RF modula, brzina kretanja vozila do: 80 km / h, radna temp. : -25 ° C do 80 ° C°, dimenzije: 445 x 445 x 55 mm .	CDVI	A10U48	1,347.7 €
	136612	A6U48 je UHF (902-928 MHz) čitač visokih performansi savršen za identifikaciju vozila. A10U48 čitač može raditi u dva načina rada, samostalno ili Wiegand izlazom, čitač A10U48 pruža siguran pristup za mnoge primene, poput parking prostora, šticeh prostora, i voznog parka. Čitač A10U48 se lako instalira, svestrani su i savršeno su pogodni za sisteme za kontrolu pristupa (Wiegand izlaz), sa protokolom visoke sigurnosti (AES128) . U samostalnom režimu može se upravljati sa do 7560 UHF akreditiva i 100 daljinskih upravljača dok u Wiegand režimu Maksimalni broj UHF akreditiva i daljinskih upravljača zavisi od kapaciteta sistema za kontrolu pristupa, opseg očitavanja je 6 metara, RS485 komunikacija između antene i RF modula, brzina kretanja vozila do: 80 km / h, radna temp. : -25 ° C do 80 ° C°, dimenzije: 235 x 235 57 mm .	CDVI	A6U48	852.1 €
	136615	UHF kartica, kompatibilna sa UHF čitačima A6U48 i A10U48, dimenzije 85.6 x 54 x 0.8 mm.	CDVI	CTU48	6.0 €
	136614	Držač UHF kartice CTU48, držač izrađen od plastike, dimenzije 90 x 58 x 15 mm.	CDVI	CHU4GO	3.9 €

	136613	UHF nalepnica, kompatibilna sa UHF čitačima A6U48 i A10U48.	CDVI	ATU48	6.6 €
	136616	UHF držač predviđen za montažu na vozilo, Otporan na prašinu i vodu, kompatibilna sa UHF čitačima A6U48 i A10U48.	CDVI	PTU48	44.1 €
	136617	S3TR128E2 je daljinski vrlo visoke sigurnosti sa GFSK modulacijom. Visok stepen sigurnosti je osiguran 128-bitnim serijskim brojem, sa AES128 enkripcijom i vlastitim „algoritmom kotrljajućeg koda“ koji izbegava rizik skeniranja i naknadnog ponovnog prenosa kopiranog koda. 2 kanala, domet do 250 m, baterija 2 x CR2016.	CDVI	S3TR128E2	59.6 €
		S3TR128E2 je daljinski vrlo visoke sigurnosti sa GFSK modulacijom. Visok stepen sigurnosti je osiguran 128-bitnim serijskim brojem, sa AES128 enkripcijom i vlastitim „algoritmom kotrljajućeg koda“ koji izbegava rizik skeniranja i naknadnog ponovnog prenosa kopiranog koda. 4 kanala, domet do 250 m, baterija 2 x CR2016.	CDVI	S3TR128E4	66.6 €
DODATNI MODULI					
	130168	Konvertor RS-232 -> RS-485. Sa serijskim i USB izlazom. Konvertuje RS232 to RS485 za mrežne komunikacione kontrolere (E-Bus). U kompletu sa RS232 DB9 i DB25 konektor.	CDVI	CA-A360-USBRS	112.0 €
	135763	Konvertor TCP/IP -> RS-232 omogućava brzo i jednostavno Ethernet povezivanje sa bilo kojim uređajem sa serijskim interfejsom	CDVI	RSIP – TCP/IP (zamena za CA-ETHR-A)	297.1 €
SOFTVER CENTAUR					
Centaur V6.0.17 Lite Edition - Starter Pack. BESPLATNA Demo verzija softvera. Ima mogućnost da kontroliše 16 vrata (po sajtu) i 16 kontrolera (po sajtu). Demo verziju ovog softvera možete preuzeti od Download-centra na Web-stranici proizvođača: www.cdvi.ca					
	134836	Centaur 6.0 Standard Edition. Uključuje dodatne module: <i>Visitor modul, Parking modul i modul za DVR integraciju</i> . Centaur 6.0 client server sistem za kontrolu pristupa za Windows 7, 8 i 10. Podržava 64 dial-Up i lokalnih objekata, kontrola lifta, 32 kontrolera, 128 čitača, 2048 kartica. Potreban CA-A360-A za RS-485 vezu. Aktivira se sa Standard edition 6.0 USB hardverskim ključem.	CDVI	CS-STD6	429.2 €
		Centaur 6.0 Professional Edition. Uključuje dodatne module: <i>Visitor modul, Parking modul i modul za DVR integraciju</i> . Centaur 6.0 client server sistem za kontrolu pristupa za Windows 7, 8, 10. Podržava 64 dial-Up i lokalnih objekata, kontrola lifta, 64 kontrolera, 512 čitača, 8192 kartica. Potreban CA-A360-A za RS-485 vezu. Aktivira se sa Standard edition 6.0 USB hardverskim ključem.	CDVI	CS-PRO6	1,225.6 €

	135822	Centaur 6.0 Enterprise Edition. <i>Uključuje dodatne module: Visitor modul, Parking modul i modul za DVR integraciju.</i> Centaur 6.0 client server sistem za kontrolu pristupa za Windows 7, 8 i 10. Podržava 64 dial-Up i lokalnih objekata, kontrola lifta, 256 kontrolera, 2048 čitača, 16384 kartica. Potreban CA-A360-A za RS-485 vezu. Aktivira se sa Standard edition 6.0 USB hardverskim ključem. Podržava do 4 COM porta na serveru.	CDVI	CS-ENT6	4,387.4 €
		Centaur 6.0 Global Edition. <i>Uključuje dodatne module: Visitor modul, Parking modul i modul za DVR integraciju.</i> Centaur 6.0 client server sistem za kontrolu pristupa za Windows 7, 8 i 10. Podržava 64 dial-Up i lokalnih objekata, kontrola lifta, 256 kontrolera, 2048 čitača, 16384 kartica. Potreban CA-A360-A za RS-485 vezu. Aktivira se sa Standard edition 6.0 USB hardverskim ključem. Podržava do 4 COM porta na serveru. Globalna komunikacija, globalne grupe korisnika 2048, globalni nivoi pristupa 256, globalni rasporedi 256.	CDVI	CS-GLOBAL6	6,997.9 €
	135823	Workstation Pack 6.0. Uključuje 1 X Pro-Report Standard Edition, 1 X Single User License, 1 X Workstation key. Pro-Report i Single User License treba da su na jednoj istoj stanici i da su aktivirani od jednog te istog ključa.	CDVI	CS-WS6	350.8 €

SISTEMI ZA KONTROLU PRISTUPA

HIKVISION

		KONTROLERI			
	136746	Kontroler za 1 vrata dvostrano. Podržava 2 Wiegand (W26 / W34) / 2 RS-485 OSDP čitača. 2 relejna izlaza (1 za kontrolu vrata, 1 alarm). 9 alarmnih ulaza, 100.000 korisnika (proširivo do 200.000) i evidentiranje do 300.000 događaja (proširivo do 600.000). Ugrađeni TCP / IP i RS-485 komunikacioni interfejsi. LED indikacija statusa (napajanje, komunikacija, sistemski problem). U kompletu je metalna kutija (dimenzije 370x345x90 mm) sa prekidačem i napajanjem 220 / 12V 50W sa mogućnošću rezervne baterije.	HIKVISION	DS-K2601T	308.0 €
	133818 136747	Kontroler za 2 vrata dvostrano. Podržava 4 Wiegand (W26 / W34) / 4 RS-485 OSDP čitača. 4 relejna izlaza (2 za kontrolu vrata, 2 alarm). 13 alarmnih ulaza, 100.000 korisnika (proširivo do 200.000) i evidentiranje do 300.000 događaja (proširivo do 600.000). Ugrađeni TCP / IP i RS-485 komunikacioni interfejsi. LED indikacija statusa (napajanje, komunikacija, sistemski problem). U kompletu je metalna kutija (dimenzije 370x345x90 mm) sa prekidačem i napajanjem 220 / 12V 100W sa mogućnošću rezervne baterije.	HIKVISION	DS-K2602T	339.0 €
	133819	Kontroler za 4 vrata dvostrano. Podržava 4 Wiegand (W26 / W34) / 8 RS-485 OSDP čitača. 8 relejna izlaza (4 za kontrolu vrata, 4 alarm). 21 alarmnih ulaza, 100.000 korisnika (proširivo do 200.000) i evidentiranje do 300.000 događaja (proširivo do 600.000). Ugrađeni TCP / IP i RS-485 komunikacioni interfejsi. LED indikacija statusa (napajanje, komunikacija, sistemski problem). U kompletu je metalna kutija (dimenzije 370x345x90 mm) sa prekidačem i napajanjem 220 / 12V 100W sa mogućnošću rezervne baterije.	HIKVISION	DS-K2604T	423.0 €
SAMOSTALNI TERMINALI					
	134161	Samostalni terminal za kontrolu pristupa, podržava Mifare kartice. Različiti načini autorizacije (kartica / kartica + PIN kod). Memorija za 100.000 kartica i 300.000 događaja. Ugrađeni 2,8-inčni TFT ekran u boji 320x240. RS-485 i Wiegand (26/34) interfejs za spoljni čitač kartica. LED i zvučna indikacija, tamper, ugrađeni sat. TCP / IP komunikacija + Wi-fi interfejs. Ugrađen zvučnik za glasovno navođenje. Radna temperatura -30°C do + 60°C. Pogodno za unutrašnju ugradnju. Napajanje 12V DC / 500mA. Dimenzije 137 mm x 142 mm x 35 mm	HIKVISION	DS-K1T105A M	163.0 €
	136920	Samostalni biometrijski terminal za kontrolu pristupa, podržava Mifare kartice. Ugrađen čitač otiska prsta. Različiti načini autorizacije (kartica / PIN kod / otisak prsta u različitim kombinacijama). Memorija za 100.000 kartica, 300.000 događaja i 5000 otisaka prstiju. Ugrađeni 2,8-inčni TFT ekran u boji 320x240. RS-485 / Wiegand (W26 / W34) interfejs za spoljni čitač kartica. LED i zvučna indikacija, tamper, ugrađeni sat. TCP / IP komunikacija + Wi-fi + USB interfejs. Ugrađeni zvučnik za glasovno navođenje. Radna temperatura -30°C do + 60°C. Pogodno za unutrašnju ugradnju. Napajanje 12V DC / 3A. Dimenzije 137 x 142 x 35 mm	HIKVISION	DS-K1T201A MF	278.0 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

	137758	Terminal za kontrolu pristupa/ interfonika pozivna jedinica. Podržava WiFi i Bluetooth.IP65 i IK09 zaštita. Više načina okltjučavanja (kartica/šifra...). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. Mogućnost dodavanja na kontroler pomoću Wiegand protokola. RS485 komunikacija. 1x alarm in, 1x alarm out. Mogućnost integracije sa interfonima. Čitač kartice na 13.56MHz/ DesFire. Kapacitet kartica 100.000, kapacitet logova 300.000. Distanca čitanja 0-3cm, Zaštita: IK09, IP65.	HIKVISION	DS-K1T502D BFWX	260.0 €
	138817	Terminal za kontrolu pristupa/ interfonika pozivna jedinica. 2MP kamera (ugao gledanja 110°), podržava WiFi i Bluetooth.IP65 i IK09 zaštita. Više načina okltjučavanja (kartica/šifra...). Mogućnost povezivanja na Hik-Connect aplikaciju. Mogućnost dodavanja na kontroler pomoću Wiegand protokola. RS485 komunikacija. 1x alarm in, 1x alarm out. Mogućnost integracije sa interfonima. Čitač kartice na 13.56MHz/ DesFire. Kapacitet kartica 100.000, kapacitet logova 300.000. Distanca čitanja 0-3cm, Zaštita: IK09, IP65.	HIKVISION	DS-K1T502D BFWX-C	316.0 €
SAMOSTALNI TERMINAL ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJU RADNOG VREMENA					
	137951	Samostalni biometrijski terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Ugrađeni čitač otiska prsta. Različiti načini autorizacije (PIN kod / otisak prsta u različitim kombinacijama). Memorija za 100.000 događaja, 3.000 otisaka prstiju i 150.000 vremenskih zapisa. Mogućnost definisanja do 32 radne smene i rasporeda. Ugrađeni 2.4" TFT ekran u boji 320x240. Numerička PIN tastatura. LED i zvučna indikacija, ugrađeni sat i funkcija čuvara. Litijumska baterija za rezervnu kopiju. TCP / IP komunikacija + Wi-Fi + USB interfejs. Ugrađeni zvučnik za glasovno navođenje. Radna temperatura -10°C do + 55°C. Pogodno za unutrašnju instalaciju. Napajanje 12V DC / 1A. Dimenzije 140 × 155 × 30 mm.	HIKVISION	DS-K1A802A F-B	160.0 €
	137546	Terminal za kontrolu pristupa prepoznavanjem lica. Ekran touch screen 4.3 inča rezolucije 800x480. Mogućnost čitanja QR kodova. Ugrađen mikrofoni i zvučnik. Kapacitet kartica 1500, lica 1500, događaja 150.000. Čitač koristi Mifare kartice. Distanca očitavanja kartica 0 do 3 cm. Distanca očitavanja lica 0.3 do 1.5m. Može da se koristi kao pozivna tablo za ip interfone. Podržava P2P opciju lakog umrežavanja. Mogućnost dodavanja dodatnog wiegand čitača. Izlaz za bravu i exit button. USB 2.0. Nivo zaštite IP65. Napajanje 12V 2A.	HIKVISION	DS-K1T341A M-S	338.0 €
BESKONTAKTNI ČITAČI FORMAT 125kHz					
		Beskontaktni čitač kartica 125KHz. Podržava Wiegand (W26 / W34), RS-485. LED (napajanje i status) i zvučna indikacija, tamper, domet čitača ≤50mm. Radna temperatura -20°C do + 65°C, IP65, dimenzije 115mm × 44mm × 22mm, radna vlažnost: 10% to 90%.	HIKVISION	DS-K1107AE	45.0 €
		Beskontaktni čitač kartica 125KHz sa tastaturom. Podržava Wiegand (W26 / W34), RS-485. LED (napajanje i status) i zvučna indikacija, tamper, domet čitača ≤50mm. Radna temperatura -20°C do + 65°C, IP65, dimenzije 115mm × 44mm × 22mm, radna vlažnost: 10% to 90%.	HIKVISION	DS-K1107AE K	57.0 €
	136922	Beskontaktni čitač kartica EM 125 kHz. Podržava Wiegand (W26 / W34) i RS-485 interfejs. LED i zvučna indikacija, neovlašćeni rad, ugrađen sat i nadzorna funkcija. Radna temperatura -20°C do + 65°C. IP65, Dimenzije 123 mm × 88 mm × 21 mm	HIKVISION	DS-K1108AE	48.0 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

	136923	Beskontaktni čitač kartica EM 125 kHz. Podržava Wiegand (W26 / W34) i RS-485 interfejs. Numerička PIN tastatura. LED i zvučna indikacija, tamper, ugrađen sat i funkcija čuvara. Radna temperatura -20°C do + 65°C. IP65, dimenzije 123 mm × 88 mm × 21 mm	HIKVISION	DS-K1108AEK	64.0 €
BESKONTAKTNI ČITAČI FORMAT MIFARE 13.56MHz					
	135998	Beskontaktni čitač kartica Mifare vandal otporan i otporan na vlagu. Podržava Wiegand (W26 / W34) i RS-485 interfejs. LED i zvučna indikacija, tamper, ugrađen sat. Radna temperatura -20°C do + 60°C. Pogodno za vanjsku ugradnju (IP65), otporno na vandale (IK10), metalno kućište. Dimenzije 118 × 76 × 23 mm.	HIKVISION	DS-K1104M	92.0 €
	133823	Beskontaktni čitač kartica Mifare sa tastaturom, vandal otporan i otporan na vlagu. Podržava Wiegand (W26 / W34) i RS-485 interfejs. Numerička PIN tastatura. LED i zvučna indikacija, tamper, ugrađen sat. Radna temperatura -20°C do + 60°C. Pogodno za vanjsku ugradnju (IP65), otporno na vandale (IK10), metalno kućište. Dimenzije 118 × 76 × 23 mm.	HIKVISION	DS-K1104MK	113.0 €
	138092	Beskontaktni čitač kartica MIFARE 13.56MHz. Podržava Wiegand (W26 / W34), RS-485. LED (napajanje i status) i zvučna indikacija, tamper, domet čitača ≤50mm. Radna temperatura -20°C do + 65°C, IP65, dimenzije 115mm × 44mm × 22mm, radna vlažnost: 10% to 90%.	HIKVISION	DS-K1107AM	45.0 €
	136828	Beskontaktni čitač kartica MIFARE 13.56MHz sa tastaturom. Podržava Wiegand (W26 / W34), RS-485. LED (napajanje i status) i zvučna indikacija, tamper, domet čitača ≤50mm. Radna temperatura -20°C do + 65°C, IP65, dimenzije 115mm × 44mm × 22mm, radna vlažnost: 10% to 90%.	HIKVISION	DS-K1107AMK	57.0 €
	136924	Beskontaktni čitač kartica MIFARE 13.56MHz. Podržava Wiegand (W26 / W34) i RS-485 interfejs. LED i zvučna indikacija, neovlašćeni rad, ugrađen sat i nadzorna funkcija. Radna temperatura -20°C do + 65°C. IP65, Dimenzije 123 mm × 88 mm × 21 mm	HIKVISION	DS-K1108AM	48.0 €
	136925	Beskontaktni čitač kartica MIFARE 13.56MHz sa tastaturom. Podržava Wiegand (W26 / W34) i RS-485 interfejs. Numerička PIN tastatura. LED i zvučna indikacija, tamper, ugrađen sat i funkcija čuvara. Radna temperatura -20°C do + 65°C. IP65, dimenzije 123 mm × 88 mm × 21 mm	HIKVISION	DS-K1108AMK	64.0 €
		Beskontaktni čitač kartica MIFARE 13.56MHz sa tastaturom, DESfire card; Felica card, QR code. Podržava formate ode 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Codebar, Code 9 and UCC/EAN-128, podržava Wiegand (W26 / W34) i RS-485 interfejs. Numerička PIN tastatura. LED i zvučna indikacija, tamper, ugrađen sat i funkcija čuvara. Radna temperatura -40°C do + 65°C. IP65, dimenzije 125 mm × 84.5 mm × 18 mm	HIKVISION	DS-K1109DKFB-QR	198.0 €
					

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.
Cene su bez PDV-a.

TERMINALI ZA PREPOZNAVANJE LICA					
	137546	Terminal Za Prepoznavanje Lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 4.3-inča Prepoznavanje: lice, kartica (Mifare 13.56Mhz) Kapacitet kartice: 1.500 Kapacitet događaja: 150.000 Kapacitet zapamćenih lica: 1.500 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 1.5 m Brzina prepoznavanja: < 0.2 s sa preciznošću ≥ 99% Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom, (video stream 720P) Komunikacija: TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1 Podržava ISAPI, EHome 5.0, Hikconnect Funkcije: QR prepoznavanje, Face anti-spoofing, zvučna verifikacija Podržava evidenciju prisutnosti (6 statusa) Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Radna vlažnost: 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 172.5 mm x 83.2 mm x 22.7 mm	HIKVISION	DS-K1T341A-M-S	338.0 €
	138895	DS-K1T671MF Terminal za prepoznavanje lica Operativni sistem: Linux Ekran: na dodir, dijagonale 7-inča, rezolucije 1024 × 600 Prepoznavanje: lice i otisak prsta Kapacitet kartice: 6.000 Kapacitet događaja: 50.000 Kapacitet zapamćenih lica: 5.000 Kapacitet otiska prstiju: 5000 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 3 m Brzina prepoznavanja: < 0.2 s Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Kamera: 2 MP sa dvostrukim objektivom, WDR Komunikacija: TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1 Tip kartice: M1 card Napajanje: 12 VDC/2 A Radna temperatura: -30 °C to +60 °C Radna vlažnost: 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 290 mm × 116,5 mm × 33 mm	HIKVISION	DS-K1T671MF	679.0 €
		DS-K1T680DF-E1 Terminal Za Prepoznavanje Lica Operativni sistem: Linux Kamera: 2 Mpx sa dvostrukim objektivom Ekran: na dodir, dijagonale 8-inča sa dizajnom bez ivica i okvira Prepoznavanje: lice, otisak prsta, kartica (tag) i QR kod Kapacitet kartice: 100,000 Kapacitet događaja: 150,000 Kapacitet zapamćenih lica: 100,000 Kapacitet otiska prstiju: 10,000 Distanca prepoznavanja lica: 0.3 m do 3 m, brzina čitanja: < 0.2 s Moguća dvosmerna komunikacija sa sa unutrašnjom jedinicom i master stanicom, konfiguracija putem Web klijenta i mobilnog klijenta Mogućnost evidencije radnog vremena Mrežni interfejs: 10/100/1000 Mbps Podržava: ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP Interfejs: mrežni × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, alarm izlaz × 1, alarm ulaz × 2, brava ×1, kontakt vrata × 1, exit dugme × 1, tamper × 1 Tip kartice: Mifare, DESfire kartica ,Felica kartica Napajanje: 12-24 VDC, 3 A, Standard PoE Radna temperatura i vlažnost: -30 °C to +60 °C, 0 to 90% (bez kondenzacije) Dimenzije: 127.3 mm × 232.1 mm × 23.5 mm	HIKVISION	DS-K1T680DF-E1	1,455.0 €









NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

DODATNI MODULI					
	136000	Beskontaktni USB čitač za unos kartica. Podržava različite vrste kartica (Mifare, 125 kHz EM kartice, CPU, PSAM, lična karta). Šifrovanje i zaključavanje Mifare kartica u sistemu. USB interfejs, nije potreban upravljački program. 2 PSAM memorijska modula. LED indikacija (napajanje / komunikacija). Podržava WinKSP / Win7 / Win8. Dimenzije 117x67,5x143 mm	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	61.0 €
	136913	USB čitač otisaka prstiju. Optički čitač otiska prsta (508 dpi). USB 2.0 interfejs. Konfiguracija i rad klijentskog softvera (iVMS-4200). Podržava WinKSP / Win7 / Win10. Konfiguracija i rad softvera klijenta (iVMS-4200, Hik-Central). Dimenzije 100x48x35 mm. Napomena: Uredjaj radi samo sa Hikvision softverima.	HIKVISION	DS-K1F820-F	113.0 €
Satel kontroleri na 433Mhz					
	135564	Komplet četvorokanalni kontroler sa dva četvorokanalna daljinska upravljača radne frekvencije 433MHz, 4 odvojena programabilna NO/NC izlaza, podržava do 340 daljinska upravljača, radni domet do 200m na otvorenom prostoru, 2 OC izlaza za indikaciju prazne baterije daljinskog upravljača i indikaciju protivprovalnog sistema, 2 ulazna kanala za primanje informacije o naoružavanju sistema i alarmu. programiranje kontrolera preko pinova i tastera na ploči ili putem aplikacije Dload10, radna temperatura -10°C...+55°C, radni napon 9...16V DC, nominalna potrošnja 13 mA, maksimalna potrošnja 65 mA, težina 108 g.	Satel	SAT - RK-4K	51.3 €
	134322	Komplet dvokanalni kontroler sa 2 dvokanalna daljinska upravljača radne frekvencije 433Mhz, 2 odvojena programabilna relejna NO/NC izlaza, podržava do 1024 daljinska upravljača, 2 OC izlaza za indikaciju prazne baterije daljinskog upravljača i indikaciju protivprovalnog sistema, 2 ulazna kanala za primanje informacije o naoružavanju sistema i alarmu, programiranje kontrolera preko pinova i tastera na ploči ili putem aplikacije RK soft, radna temperatura -10°C...+55°C, radni napon 12-24 VDC ± 10%, nominalna potrošnja (12/24 V DC) 18 mA/32 mA, maksimalna potrošnja (12/24 V DC) 37 mA/40 mA, težina 81 g.	Satel	SAT - RK-2K	46.4 €
	134877	Daljinac sa dva tastera za RX ili RE daljinske komande	Satel	SAT - T-2	14.1 €
		Daljinac sa dva tastera za RX ili RE daljinske komande	Satel	SAT - T-4	14.9 €
					

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

KARTICE I PRIVESCI					
	131808	EM 125Khz beskontaktna kartica tip Clamshell. Kartica je dimenzije 86*54*1.8mm i ima napisan kod na njoj. Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima EM125KHz.	Macwon	BZM01	0.53 €
	131590	EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima EM125KHz.	Macwon	BZM02	0.57 €
	132375	Mifare 1K 13,56 Mhz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima 13,56 Mhz.	Macwon	BZM04	0.76 €
	135758	Mifare 13,56 Mhz i EM 125Khz beskontaktna kartica - mogućnost očitavanja obe frekvencije, dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 85.5mm x 54mm x 0.8mm, Memorija 64K Byte, radna temperatura -20 °C - + 75 °C.	Hikvision	S50-TK4100	2.2 €
	132390	Mifare 13,56 Mhz beskontaktna kartica tip 1K ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor.	Roger	MFC-2	2.8 €
	132390	MIFARE DESFire 4K ISO beskontaktna kartica - mogućnost dvostrane štampe pun kolor.	Roger	MFC-8	6.7 €
	130143	Standardna beskontaktna karta (Clamshell), bele boje od ABS plastike, 1.1 mm debljine, bez mogućnosti štampe. Samo za Paradox i CDVI čitače.	Paradox	C702	8.5 €
	132584	Kartica za kontrolu pristupa, 2-strana sjajna ISO Proximity Card (Gloss), sa mogućnošću štampe obostrano Samo za Paradox i CDVI čitače.	Paradox	C706	4.7 €
	131600	EM 125Khz beskontaktni privezak za ključeve (ID Tag). Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima EM125KHz.	Macwon	BZM03	0.53 €
	134429	Mifare 1K 13,56 Mhz beskontaktni privezak za ključeve (ID Tag).	Macwon	BZM05	0.7 €
	130565	Beskontaktni privezak za ključeve. Samo za Paradox i CDVI čitače.	Paradox	C704	4.9 €
	133453 (crna)	Bezkontaktni privezak za ključeve sa novim dizajnom i ojačanjem za kačenje. Dostupan u četiri boje (crni, plavi, crveni i zeleni). Samo za Paradox i CDVI čitače.	Paradox	C705	3.2 €


ELEKTROMAGNETNE BRAVE, PRIHVATNICI I DODATNA OPREMA					
	135930	Elektromagnetni prihvatnik Fail Secure, 12 VDC/AC, simetrična, potrošnja 410mA, temperaturni opseg od -15 °C - + 50 °C. proizvedena u EU. NAPOMENA: UZ SVAKI E7.....D1139 MORA DA IDE I "PLOČICA ZA PRIHVATNIKE" !!	Effe	E7.....D1139	34.0 €
	135931	Elektromagnetni prihvatnik Fail Safe, 12 VDC/AC, simetrična, potrošnja 225mA, proizvedena u EU. NAPOMENA: UZ SVAKI E7R.....D9139 MORA DA IDE I "PLOČICA ZA PRIHVATNIKE" !!	Effe	E7R.....D9139	35.0 €
	135932	Pločica za prihvatnike E7.....D1139 i E7R.....D9139	Effe	02102-01	3.1 €
	139330	Elektromagnetni prihvatnik Fail Secure - otključava se kada je prisutan napon. 10/24V AC: 235/550 mA, 10/24V DC: 200/460 mA. Komplet sa pločicom od 250 mm. Potrošnja 650 mA. Veličina brave: 75x20,5x28 mm. Veličina ploče: 250x25x31 mm.	CDVI	T290SR1024	27.0 €
	139329	Elektromagnetni prihvatnik, otključava se kada nema napona. Sila držanja: do 280 kg. 12 VDC/AC, u kompletu sa pločom od 250 mm. Potrošnja za 12VDC: 200 mA. Dimenzije: 67x21x28 mm. Dimenzije ploče: 250x25x3 mm. Radna temperatura: -15°C do +40°C.	CDVI	T290SIR12	27.9 €
	135872	Elektromagnetna brava 300kg, dvoboju LED indikacija (otključani/zaključano), ima izlaz za status vrata, dimenzija 254 x 45 x 28mm. 12/24VDC.	CDVI	V3SR	111.2 €
	131191	Montažni nosač L profil za magnet V3SR, kompatibilni i sa bravama V3SR.	CDVI	L3	12.7 €
	131250	Montažni nosač Z profil za magnet V3SR i V5SR, kompatibilni i sa bravama C3S11.	CDVI	Z3/Z5	19.6 €
	131664	Elektromagnetna brava 300kg, dvoboju LED indikacija (otključani/zaključano), ima izlaz za status vrata, dimenzija 254 x 45 x 28mm. 12/24VDC.	CDVI	C3S11	59.4 €
	131191	Montažni nosač L profil za magnet V3SR, kompatibilni i sa bravama V3SR.	CDVI	L3	13.1 €
	131250	Montažni nosač Z profil za magnet V3SR i V5SR, kompatibilni i sa bravama C3S11.	CDVI	Z3/Z5	20.2 €
	131675	Elektromagnetna brava 500kg. 12/24VDC, dvostrana LED indikacija ,otvoreno/zatvoreno, potrošnja 550mA(12V)/ 275mA (24V) dimenzije 272x66x40 mm.	CDVI	V5SR	135.0 €
	131947	Montažni nosač L profil za magnet V5SR	CDVI	L5	13.5 €
	131250	Montažni nosač Z profil za magnet V3S i V5S, kompatibilni i sa bravama C3S11.	CDVI	Z3/Z5	20.2 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

	131666	Solenoid brava za ugradnju 12V (kašnjenje 2, 4 ili 7 sek), fail safe, izlaz za status vrata, radni napon 12 VDC, 250mA/ 1A, dimenzije 163 x 22 x 45 mm.	CDVI	DX200I	138.8 €
	133407	MUK za metalna vrata	Sectron	SEC2071	6.4 €
	133406	MUK za metalna vrata	Sectron	SEC2071A R	7.4 €
	133991	MUK plastični cilindricni	Sectron	SEC10FW	2.2 €
	133832 133883	MUK plastični pravougaoni	Sectron	SEC21CW MS-38	3.9 €
	130128	MUK cilindrični	CQR	FC503	7.7 €
	135124	MUK cilindrični+ adapter za metalna vrata sa 3m 4-žilnog kabla; EN50131 SECURITY GRADE 2	CQR	FC620	9.1 €
	132027	Metalni bužir za prolaz kabla do brave, 30 cm dužina, spoljni prečnik 10.6mm, unutrašnji 7mm	CDVI	Flex 30	19.8 €
	136402	Hidraulični automat za zatvaranje vrata, za vrata širine ≤ 1100 mm, dimenzije 220mmx47mmx52mm.	Assa Abloy	DC120	49.1 €
EXIT TASTERI I DODATNA OPREMA					
	134133	Taster EXIT - nadzidni, metalni, dimenzije 80x30x25	Sebury	BT-009	12.9 €
	135757	Taster EXIT ugradni metalni sa LED ndikacijom, uski profil, NO/NC, dimenzije 86x50x20mm	YLI	PBK- 814B(LED)	12.7 €
	135754	Taster EXIT ugradni beskontaktni (infracrveni) - aktivira se kada se približi ruka na rastojanju do 10cm, napajanje 12VDC	YLI	ISK-840A	23.1 €
	135755	Taster EXIT ugradni beskontaktni (infracrveni) - aktivira se kada se približi ruka na rastojanju do 10cm, napajanje 12VDC	YLI	ISK-840B	23.1 €

	135756	Taster EXIT ugradni sa senzorom - aktivira se na dodir, dimenzije 86x86x26mm	Macwon	EB-C2	21.0 €
	137774	Taster EXIT nadgradni beskontaktni - 12VDC/AC, staklena prednja ploča, LED indikator, dimenzije 85x85x22mm	roger	CEB12	66.3 €
	131667	Taster EXIT- nazidni plastični, NO/NC kontaktom.	CDVI	BP/NO/NF/CLE	14.3 €
	131957	Taster EXIT- uzidni plastični, NO/NC kontaktom.	IMAKE	IM-07	2.7 €
	134299	EMERGENCY Taster za izlaz, nazidni, zelene boje, sa dva nezavisna NO/NC/COM kontakta.	YLI	CPK-861A+	23.3 €
	132303	EMERGENCY Taster za izlaz, nazidni, zelene boje, sa jednim NO/NC/COM kontaktom.	Bliston	BS-BF-GBCP911-2	13.7 €
	135748	Odlagač kartica za hotelske sisteme, radi samo sa Mifare karticama 13.56MHz. Povezuje se direktno na 230 VAC, maksimalno opterećenje 40A, LED indikacija.	Macwon	ES8001	23.6 €
	135749	Montažna kutija za odlagač kartica ES8001 (ne može da se kupuje odvojeno od ES8001)	Macwon	ES8002	0.9 €
KUTIJE, NAPAJANJA I DODATNA OPREMA					
	130060	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) SA TAMPEROM	Paradox	kutija 11"x11"	19.5 €
	138362	Metalna kutija sa pametnim napajanjem 3.5A/13.8VDC sa izlazima za signalizaciju statusa napajanja (gubitak AC napajanja, nizak nivo baterije, problem sa DC napajanjem), razdelnik sa 5 izlaza zaštićenih sa posebnim osiguračima, kontrolisano punjenje akumulatora, 2 DIN šine i prostor za bateriju 17A, dimenzije 398 x 545 x 100 mm.	Roger	ME-43-S	268.9 €
	138363	Metalna kutija sa pametnim napajanjem 10A/13.8VDC sa izlazima za signalizaciju statusa napajanja (gubitak AC napajanja, nizak nivo baterije, problem sa DC napajanjem), razdelnik sa 5 izlaza zaštićenih sa posebnim osiguračima, kontrolisano punjenje akumulatora, 3 DIN šine i prostor za bateriju 18Ah, dimenzija 398 x 682 x 100 mm.	Roger	ME-44-S	476.7 €

	138768	Metalna kutija sa 3 DIN šine i prostor za bateriju 18A, tamper prekidač, dimenzije 398 x 550 x 120 mm.	Roger	SEC-BOX 1	97.9 €
	138767	Metalna kutija sa 4 DIN šine i prostor za bateriju 18A, tamper prekidač, dimenzije 398 x 690 x 120 mm.	Roger	SEC-BOX 2	137.5 €
	130055	Akumulator 12V/7Ah dimenzije: 151 x 65 x 93.5 mm	Ultracell	12V/7Ah	14.9 €
	132279	Akumulator 12V/18Ah dimenzije: 181.5 x 77 x 167.5 mm	Ultracell	12V/18Ah	60.0 €
	132692	30VA Mrežni transformator 16V		TRAF 30VA/16V	12.3 €
	132693	45VA Mrežni transformator 16V		TRAF 45VA/16V	16.6 €
	135862	Transformator za napajanje 24 Vac/80VA (koristi se za CT-V900-A kontroler CDVI)		T-24VAC/80	36.0 €
	130053	Paradox PS817 modul za napajanje, Izlazni napon: 13.8VDC, Izlazna struja (maks.): 1.75A.	Paradox	PS817	33.2 €
	139225	Modul omogućava napajanje 8 nezavisnih kanala. Kratki spoj, sabotaža ili drugi pokušaj da se ošteti terminal ne utiče na rad drugih uređaja povezanih na isti izvor napajanja. Ispravna radna funkcija je označena LED diodom. Zaštite od: kratkog spoja, preopterećenja, prenapona. Dodatna prednost je što se korišćenjem razdelnika može smanjiti i rasporediti količina kablova za napajanje u instalaciji. Ploča modula je montirana na plastičnu osnovnu ploču, koja se može montirati na ravnu podlogu pomoću dva zavrtnja ø3mm ili integrisane lepljive trake. Opseg napona napajanja: 10-30V DC. Izlazni napon: Uout = Uin. Potrošnja energije: 9mA - 60mA. Radna temperatura: -10°C..50°C. Dimenzija: 124 x 43 x 21 mm.	PULSAR	AWY580	11.2 €
	139226	DIN držač za napajanje PSG2-12V5A.	PULSAR	DIN3	8.7 €
	139227	DIN držač za napajanje PSG2-12V10A i PSG2-12V20A.	PULSAR	DIN4	8.7 €
	139228	Ispravljač PSG2-12V5A sa punjačem akumulatora. Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona. Montaža na DIN šinu. Napajanje sa UPS funkcijom, Vin (VAC) – 200-240, Vout – 13,8 VDC, Iout – 5A, izlaz za signalizaciju greške napajanja i baterije. GRADE 2.	PULSAR	PSG2-12V5A	30.6 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

	139229	Ispravljač PSG2-12V10A sa punjačem akumulatora. Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona. Montaža na DIN šinu. Napajanje sa UPS funkcijom, Vin (VAC) – 200-240, Vout – 13,8 VDC, Iout – 10A, izlaz za signalizaciju greške napajanja i baterije. GRADE 2.	PULSAR	PSG2-12V10A	55.2 €
	139230	Ispravljač PSG2-12V20A sa punjačem akumulatora. Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona. Montaža na DIN šinu. Napajanje sa UPS funkcijom, Vin (VAC) – 200-240, Vout – 13,8 VDC, Iout – 20A, izlaz za signalizaciju greške napajanja i baterije. GRADE 2.	PULSAR	PSG2-12V20A	89.2 €
	133777	Ispravljač AD-55A sa punjačem akumulatora. Vrsta napajanja: Prekidačko napajanje sa metalnim kućištem Ulaz: 88~264 VAC, Izlaz: 12~14.5 VDC, 3.5A,	Meanwell	AD-55A	46.0 €
	134048	Ispravljač AD-155 sa punjačem akumulatora. Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, prenapona. Napajanje sa UPS funkcijom, Vin (VAC) – 88-264, Vout (VDC) – 13,8, Iout (A) – 11,5	Meanwell	AD-155A	89.4 €
	134647	Ispravljač LRS-100-12, 8500mADC, 12VDC Vrsta napajanja: Prekidačko napajanje sa metalnim kućištem; Snaga (W): 100 W; Ulazni napon (VAC ili VDC): 85 – 264 VAC ili VDC; Broj izlaza: 1; 1 Izlazni napon (VDC): 12 V; Opseg izlaznog napona (VDC): 10,8 – 13,2 V; Izlazna struja (A): 8,5 A; PFC aktivna funkcija: NE;	Meanwell	LRS-100-12	27.9 €
	135563	Ispravljač LRS-150-24, 6500mADC, 24VDC Vrsta napajanja: Prekidačko napajanje sa metalnim kućištem; Snaga (W): 150 W; Ulazni napon (VAC ili VDC): 85 – 264 VAC ili VDC; Broj izlaza: 1; Izlazni napon (VDC): 24 V; Opseg izlaznog napona (VDC): 21,6 – 26,4 V; Izlazna struja (A): 6,5 A; PFC aktivna funkcija: NE;	 Meanwell	LRS-150-24	32.4 €
	135331	Ispravljač LRS-200-24, 8800mADC, 24VDC Ulazni napon: 90 - 132VAC / 180 - 264VAC preko prekidača, 240 - 370VDC; Frekventni opseg: 47 - 63Hz; Jačina struje: 1.6A / 115V, 0.96A / 230V; Izlazna jačina struje: 0 ~ 8.8A; Izlazni napon (DC): 24V; Izlazna snaga: 211.2W; Tolerancija izlaznog napona: ±1%; Zaštita od: kratkog spoja, preopterećenja, prekomernog napona, pregrevanja; Radna	Meanwell	LRS-200-24	41.3 €
	131778	Adapter za napajanje 12 Vdc - 1 Amp (Coper)	Sectron	XED-1212S	5.0 €
	132081	Adapter za napajanje 12 Vdc - 3 Amp (Coper)	Sectron	XED-3013S	9.3 €
	132933	Adapter za napajanje 12 Vdc - 5 Amp (Coper)	Sectron	XED-5013S	12.1 €

SISTEMI ZA KONTROLU PRISTUPA

PERCo

TURNIKETI, SPEEDGATE I DODATNA OPREMA

	135074	Obrtna barijera namenjena za spoljnu upotrebu, turniket nema krovnu zaštitu, anti-panik opcija(spušta se ruka i omogućava slobodan prolaz), LED indikacija. Kućište i ruka turniketa izrađeni su od čelika, skriveno mesto za montažu čitača kartica, daljinski, temperaturni raspon od -20 do +50C.	PERCo	TTR-08A	
	135588	Obrtna barijera namenjena za spoljnu upotrebu, turniket nema krovnu zaštitu, LED indikacija. Kućište i ruka turniketa izrađeni su od čelika, skriveno mesto za montažu čitača kartica, daljinski, temperaturni raspon od -40 do +50C.	PERCo	TTR-04CW	
	135224	Obrtna barijera, turniket nema krovnu zaštitu, namenjen za unutrašnju primenu, bež boja. Kućište i ruka turniketa izrađeni su od čelika, mesto za montažu čitača.	PERCo	T-5	
	135225	Ruka turniketa, izrađena od čelika, (anti-panic)	PERCo	AA-04	
	135626	BOX obrtna barijera namenjena za spoljnu upotrebu, turniket nema krovnu zaštitu, anti-panik opcija(spušta se ruka i omogućava slobodan prolaz), LED indikacija. Kućište i ruka turniketa izrađeni su od čelika, skriveno mesto za montažu čitača kartica, daljinski, temperaturni raspon od -20 do +50C.	PERCo	TTD-08A	
	135506	BOX obrtna barijera namenjena za unutrašnju upotrebu, anti-panik opcija(spušta se ruka i omogućava slobodan prolaz), LED indikacija. Kućište i ruka turniketa izrađeni su od čelika, skriveno mesto za montažu čitača kartica, daljinski.	PERCo	TB-01A	
	135507	BOX obrtna barijera namenjena za unutrašnju upotrebu, anti-panik opcija(spušta se ruka i omogućava slobodan prolaz), LED indikacija. Kućište i ruka turniketa izrađeni su od čelika, skriveno mesto za montažu čitača kartica, daljinski, odlagač kartica.	PERCo	TBC-01A	

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

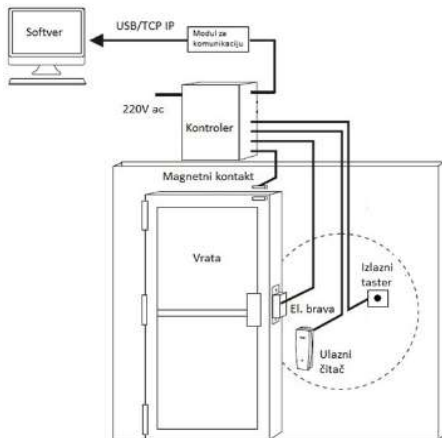
Cene su bez PDV-a.

	134242	Model ST-01 je dizajniran u modernom i elegantnom stilu i pruža idealno rešenje za beskontaktnu kontrolu pristupa, u slučaju nestanka struje vrata se otključavaju a u slučaju vanredne situacije vrata se otvaraju u unapred određenom pravcu. Radna temperatura od +1 do +40C, kontrola prolaza moguća u dva pravca, napajanje 24 DC.	PERCo	ST-01	
	134243	Model STD-01 je dizajniran u modernom i elegantnom stilu i pruža idealno rešenje za beskontaktnu kontrolu pristupa, u slučaju nestanka struje vrata se otključavaju a u slučaju vanredne situacije vrata se otvaraju u unapred određenom pravcu. Radna temperatura od +1 do +40C, kontrola prolaza moguća u dva pravca, napajanje 24 DC.	PERCo	STD-01	
	134244	Staklena vrata 300mm za ST-01 i STD-01	PERCo	ATG-300	
	135351	Staklena vrata 425mm za ST-01 i STD-01	PERCo	ATG-425	
	134240	Kapija dvosmerna za unutrašnju upotrebu, izrađena od čelika.	PERCo	WMD-06	
		Staklena vrata 650mm za WMD-06	PERCo	AGG-650	
	135297	Staklena vrata 900mm za WMD-06	PERCo	AGG-900	
	135295	Rotor turniket RTD-15 nudi kombinaciju kompletnog zatvaranja prolaza, modernog dizajna i performansi velikog protoka. Namijenjeni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu od -40C do +55, IP 53 zaštita, 24V.	PERCo	RTD-15.1	
	135352	Okvir za nivelaciju za RTD-15.1	PERCo	RF01 0-01	
	135296	Zaštitna nadstrešnica 2586 x 2388 x 2015 mm (H x W x D) za RTD-15.1	PERCo	RTC-15R	
	135353	Nosač za spajanje RTD-15 i RTC-15	PERCo	RF01 0-10	
		Zidni nosač za RTD-15	PERCo	RF01 0-11	
	135617	Rotor turniket RTD-20.1S sa dva prolaza nudi kombinaciju kompletnog zatvaranja prolaza, modernog dizajna i performansi velikog protoka. Namijenjeni za spoljašnju i unutrašnju upotrebu od -40C do +55, IP 53 zaštita, 24V.	PERCo	RTD-20.1S	
	135622	Zaštitna nadstrešnica 2586 x 2388 x 2015 mm (H x W x D) za RTD-20.1S	PERCo	RTC-20	
	135624	Okvir za nivelaciju za RTD-20.1S	PERCo	RF-20	

X-ray SKENERI					
					
X-ray SKENERI					
		X-zrak sistem je idealno rešenje za proveru i pregled ekranom malih objekata na aerodromima, državnim institucijama i drugim komercijalnim aplikacijama. Tunel veličine od 600 mm (23.6 in), širine 450 mm (15.7in) visina je optimizovana za brz pregled malih objekata sa izuzetnim kvalitetom slike.	Astrophysics	XIS-6040	
		XIS-6545 Sistem sa X-zracima je idealno rešenje za skeniranje manjih prtljaga na aerodromima, vladinim predstavništvima, i ostalim poslovnim objektima. Veličina tunela 650 mm širine i 450 mm visine je optimizovana za proveru manjih predmeta, dozvoljavajući XIS da stvara kvalitetne slike. • Slike u boji i crno bele • Organske & Neorganske slike • Pseudo-boje i obrnute crno bele • Automatski sistem za poboljšanje ivica slike • Automatsko arhiviranje slika (25,000 slika) • Pregled slika – poslednjih 50 • Automatsko merenje Z-broja • Upozorenje na loše podešenu osetljivost • Korekcija geometrijske distorzije slike • Izbor uvećanja od 2X do 32X • Programabilni nivo prodornosti • Kontrola nivoa kontrasta • Trening program za operatera (OTP) • Perfektna slika • Dva 17 in. LCD ravna monitora u boji Tehničke karakteristike: Osetljivost 42 AWG; Min. rezolucija predmeta 1 mm i horizontalno i vertikalno; Prodornost 30 mm u čelik; osetljivost kontrasta 24 vidljiva nivoa, 4096 nivoa sivog; Doza zračenja po skeniranju 0.1mR; Rad pri mrežnom naponu 110 ~ 120 VAC, 15 A Max. 220 ~ 240 VAC, 10 A Max Težina oko 600 Kg; Otvor tunela 650 mm (25.6 in) x 450 mm (17.7 in); Brzina pokretne trake 13.7 m/min; Širina pokretne trake 730 mm (28.8 in); Kapacitet trake 145 Kg; Dimenzije 2540mm x 876.3 mm x 1308.1 mm.	Astrophysics	XIS-6545	
		Xis-100X je baziran na PC sistemu koji uključuje najsavremeniju elektronsku tehnologiju sa poboljšanim modularnim dizajnom. Xis 100X koristi veliku brzinu računara koji implementira napredan složeni algoritam u realnom vremenu operacije. Idealno rešenje za skrining velikih prtljaga, parcele Xis 100X je dizajniran i razvijen da bude idealno rešenje za skrining velikih prtljaga, paketa i kutija za aerodrom, Vlada, pošta i komercijalnih aplikacija. Tunel otvaranja 1.016 mm (40"), širok je 1.016 mm (40"), visina je posebno dizajnirana za skeniranje većine parcela i velikih prostorija i jasno ih videli kroz visoke rezolucije i displej sistema.	Astrophysics	XIS-100X	

	Dizajn na PC sistemu koji omogućuje najbrže i najpreciznije elektronske tehnologije da izvrši napredan algoritam u realnom vremenu operacije. Dizajn je razvijen za prikazivanje malih paketa, Xis 5335 je idealno rešenje za proveru male parcele za poštu sobe, školama, aerodromima, i komercijalne aplikacije. Tunel otvaranje 53cm (21") širine od 35cm (14") je visoko dizajniran da zadovolji većinu kontrola pristupa i mailroom aplikacije. Ima visoku rezoluciju ekrana. Dizajniran sa visokom rezolucijom rendgenskog detektora, da se poveća osetljivost za otkrivanje i rešavanje i poboljšanje prezentacije slike. Slikanje karakteristike • Black & White, Reverse Monohromatska, i Pseudo Boja • Dvostruka energija Imaging sistema • Geometrijska distorzija ispravki • Siva boja sa fotografije skala • Programabilni zum 2X na 32X • Ivica oštrenja • Programabilna penetracija nivoa • Automatsko merenje Z • Screener program obuke • Gustina obaveštenja • Organsko i neorgansko slikanje • Automatsko arhiviranje – 50.000 slika • Slika pregled – poslednjih 100 slika • Savršena slika • Promenljiv nivo kontrasta kontrole	Astrophysics	XIS-5335	
	Dizajn i razvijen za skining male pakete. Xis 7858 je idealno rešenje za skining male parcele za aerodrom, vlade i komercijalne aplikacije. Tunel otvaranje 775mm (30,5") sa strane širok 575mm (22,6") visoko je dizajniran za skeniranje većih parcela i odvaja prtljag i jasno ih pogleda kroz svoje visoke rezolucije ekrana sistema. Slikanje Karakteristike • Black & White, Reverse Monohromatska, i Pseudo boja • Dvostruki energija Imaging sistema • Geometrijska distorzija ispravki • Siva boja sa fotografija Skala • Programabilni zum 2X na 32X • Ivica oštrenja • Programabilna penetracija nivoa • Automatsko merenje Z • Operater programa obuka • Gustina obaveštenja • Organsko i neorgansko slikanje • Automatsko arhiviranje – 25.000 slika • Slika pregled – poslednjih 50 slika – Novo! • Savršena slika – Novo! • Promenljiv nivo kontrasta kontrolu • Dvostruki 17-inčni LCD Flat Panel kolor monitor	Astrophysics	XIS-7858	


		Metal detektorska vrata-60 zona detekcije, tačna detekcija svih vrsta metala, visok stepen otpornosti na spoljašnje uticaje, potpuna usklađenost sa najnovijim bezbednsnim standardima. Veoma niska stopa alarma čak i na najstrožijim nivoima bezbednosti, pa dozvoljava visoke tranzitne protoke i minimalne potrebe za intervencijama. Apsolutna kontrola tonova i inteziteta alarma omogućava rad i u izuzetno bučnom okruženju. 50 preddefinisanih režima rada, mogućnost personalizacije režima rada po sopstvenim zahtevima i iste snimiti u internoj memoriji.	Ceia	HI-PE Plus	
		Ručni metal detektor -ima jednaku osetljivost na magnetne i nemagnetske ciljeve, uključujući i one od nerđajućeg čelik. Ergonomski i kompaktno dizajniran ručni metal detektor, tehničke karakteristike detektora su usklađene sa NIJ standardom 0602.02 i 0602.03. Produženo vreme trajanja baterije, 2x AA punjive baterije, 3 nivoa osetljivosti, radna temperatura od -40°C to 70°C, dimenzije 450 mm x 325 mm x 115 mm.	Ceia	PD140N	
					

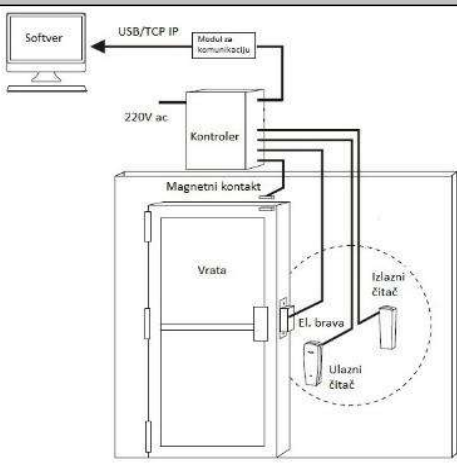
PRIMER KONFIGURACIJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA ZA 1 VRATA JEDNOSTRANO - ROGER					
					
SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME					
Slika	Šifra	Opis	Model	Količina	Cena EUR
	133874	Modul za kontrolu pristupa za jedna vrata dvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnost povezivanja dva čitača , PRT(Roger) ili Wiegand. Napajanje 18AC, 12VCD, 24VDC, sa mogućnosti punjenja baterije. Dva rejelna izlaza, 8 programibilnih ulaza, 2 naponska izlaza. 4000 korisnika, 99 vremenskih rasporeda, memorija 32 000 događaja. Komunikacija RS-485.	Roger PR402DR--BRD	1	178.2 €
	130060	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) SA TAMPEROM	kutija 11"x11"	1	19.5 €
	132692	30VA Mrežni transformator 16V	TRAF 30VA/16V	1	12.3 €
	130055	Akumulator 12V/7Ah dimenzije: 151 x 65 x 93.5 mm	12V/7Ah	1	14.9 €
	131589	Beskontaktni čitač EM 125Khz. Pogodan za spoljnu montažu - radna temperatura od -25oC do +75oC. Sive boje, dimenzije 80*42*12.5 mm. Ugrađene dvobojne LED diode i zvučni signal - bazer. Do 5 cm očitavanje ISO kartica. Podržava 26 bit Wiegand format. Radi sa karticama serije BZM i CDVI	Macwon G01	1	17.1 €
	132391	RS485 - Ethernet komunikacioni interfejs. UT-4DR interfejs je uređaj koji omogućava komunikaciju sa RACS 4 sistemom kontrole pristupa preko 10/100 BaseT Ethernet mreže. Osim ove glavne funkcije, opremljena je i sa 4 univerzalne Input / Output linije koje se mogu upravljati pomoću web browsera ili putem Telnet protokola. Ova mogućnost pruža mogućnost korištenja uređaja u drugoj aplikaciji kao udaljenog I/O porta, kojim se upravlja putem računarske mreže. UT-4DR elektronski modul se isporučuje u plastičnom kućištu namenjeno za montažu na standardnu DIN šinu.	Roger UT-4DR	1	147.0 €
	133407	MUK za metalna vrata	SEC2071	1	6.4 €
	131667	Taster "Exit"- nadzidni plastični, NO/NC kontaktom.	CDVI BP/NO/NF/C LE	1	14.3 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.




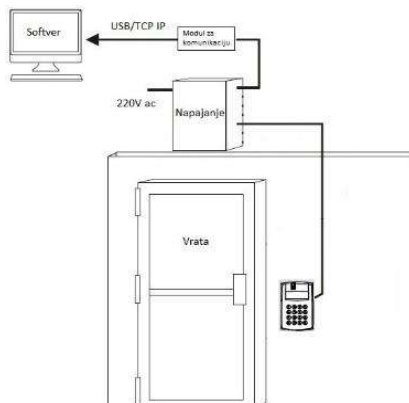
	131590	EM 125KHz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Svaka kartica je posebno upakovana u celofan i ima napisan kod na njoj. Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima EM125KHz iz našeg cenovnika.	Macwon BZM02	1	0.57 €
	135931	Elektromagnetni prihvatnik Fail Safe, 12 VDC/AC, simetrična, potrošnja 225mA, proizvedena u EU. NAPOMENA: UZ SVAKI E7R.....D9139 MORA DA IDE I "PLOČICA ZA PRIHVATNIKE" !!	E7R.....D9139	1	35.0 €
	135932	Pločica za prihvatnike E7.....D1139 i E7R.....D9139	02102-00	1	3.1 €
		Softver za konfiguraciju i upravljanje RACS sistema kontrole pristupa. Nisu potrebne dodatne licence. BESPLATAN	Roger RACS v4	Besplatno	
					TOTAL DILERSKA CENA EUR
					448.4 €

PRIMER KONFIGURACIJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA ZA 1 VRATA DVOSTRANO - ROGER					
					
SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME					
Slika	Šifra	Opis	Model	Količina	Cena EUR
	133874	Modul za kontrolu pristupa za jedna vrata dvostrano, ili jedna jednostrano. Mogućnost povezivanja dva čitača, PRT(Roger) ili Wiegand. Napajanje 18AC, 12VDC, 24VDC, sa mogućnosti punjenja baterije. Dva rejelna izlaza, 8 programibilnih ulaza, 2 naponska izlaza. 4000 korisnika, 99 vremenskih rasporeda, memorija 32 000 događaja. Komunikacija RS-485.	Roger PR402DR--BRD	1	178.2 €
	130060	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) SA TAMPEROM	kutija 11"x11"	1	19.5 €
	132692	30VA Mrežni transformator 16V	TRAF 30VA/16V	1	12.3 €
	130055	Akumulator 12V/7Ah dimenzije: 151 x 65 x 93.5 mm	12V/7Ah	1	14.9 €
	131589	Beskontaktni čitač EM 125Khz. Pogodan za spoljnu montažu - radna temperatura od -25oC do +75oC. Sive boje, dimenzije 80*42*12.5 mm. Ugrađene dvobojne LED diode i zvučni signal - bazer. Do 5 cm očitavanje ISO kartica. Podržava 26 bit Wiegand format. Radi sa karticama serije BZM i CDVI	Macwon G01	2	34.2 €
	132391	RS485 - Ethernet komunikacioni interfejs. UT-4DR interfejs je uređaj koji omogućava komunikaciju sa RACS 4 sistemom kontrole pristupa preko 10/100 BaseT Ethernet mreže. Osim ove glavne funkcije, opremljena je i sa 4 univerzalne Input / Output linije koje se mogu upravljati pomoću web browsera ili putem Telnet protokola. Ova mogućnost pruža mogućnost korištenja uređaja u drugoj aplikaciji kao udaljenog I/O porta, kojim se upravlja putem računarske mreže. UT-4DR elektronski modul se isporučuje u plastičnom kućištu namenjeno za montažu na standardnu DIN šinu.	Roger UT-4DR	1	147.0 €
	133407	MUK za metalna vrata	SEC2071	1	6.4 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

	131667	Taster "Exit"- nadzidni plastični, NO/NC kontaktom.	CDVI BP/NO/NF/C LE	1	14.3 €
	131590	EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Svaka kartica je posebno upakovana u celofan i ima napisan kod na njoj. Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima EM125KHz iz našeg cenovnika.	Macwon BZM02	1	0.57 €
	135931	Elektromagnetni prihvatnik Fail Safe, 12 VDC/AC, simetrična, potrošnja 225mA, proizvedena u EU. NAPOMENA: UZ SVAKI E7R.....D9139 MORA DA IDE I "PLOČICA ZA PRIHVATNIKE" !!	E7R.....D9139	1	35.0 €
	135932	Pločica za prihvatnike E7.....D1139 I E7R.....D9139	02102-00	1	3.1 €
		Softver za konfiguraciju i upravljanje RACS sistema kontrole pristupa. Nisu potrebne dodatne licence. BESPLATAN	Roger RACS v4	Besplatno	
					TOTAL DILERSKA CENA EUR
					465.5 €

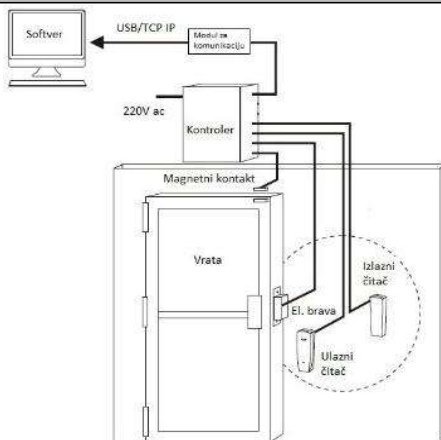
PRIMER KONFIGURACIJE SISTEMA EVIDENCIJE RADNOG VREMENA - ROGER					
					
SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME					
Slika	Šifra	Opis	Model	Količina	Cena EUR
	132285	Kontroler za pristup T&A terminal sa ugrađenim EM 125kHz i Mifare 13,56 MHz beskontaktnim čitačem, RS485, RACS Clock&Data, Wiegand 26..66bit, Magstripe communication interface. Uređaj je sa LCD displejem, 4 redni, sa 4 programabilna funkcijska tastera. Varijanta za unutrašnju montažu, sa konektorom za povezivanje.3 programibilna I/O, 1 relejni izlaz 1.5A/30V, 32.000 događaja, napajanje 12 VDC.	Roger PR602LCD-DT-I	1	415.8 €
	130060	Metalna kutija za alarmne centrale dimenzija 11"x11"(280x280x80mm) SA TAMPEROM	kutija 11"x11"	1	19.5 €
	130053	Paradox PS817 modul za napajanje, Izlazni napon: 13.8VDC, Izlazna struja (maks.): 1.75A.	Paradox PS817	1	33.2 €
	132692	30VA Mrežni transformator 16V	TRAF 30VA/16V	1	12.3 €
	130055	Akumulator 12V/7Ah dimenzije: 151 x 65 x 93.5 mm	12V/7Ah	1	14.9 €
	132391	RS485 - Ethernet komunikacioni interfejs. UT-4DR interfejs je uređaj koji omogućava komunikaciju sa RACS 4 sistemom kontrole pristupa preko 10/100 BaseT Ethernet mreže. Osim ove glavne funkcije, opremljena je i sa 4 univerzalne Input / Output linije koje se mogu upravljati pomoću web browsera ili putem Telnet protokola. Ova mogućnost pruža mogućnost korištenja uređaja u drugoj aplikaciji kao udaljenog I/O porta, kojim se upravlja putem računarske mreže. UT-4DR elektronski modul se isporučuje u plastičnom kućištu namenjeno za montažu na standardnu DIN šinu.	Roger UT-4DR	1	147.0 €
	131590	EM 125KHz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Svaka kartica je posebno upakovana u celofan i ima napisan kod na njoj. Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima EM125KHz iz našeg cenovnika.	Macwon BZM02	1	0.57 €
		RCP Master 4, licenca za 50 zaposlenih, verzija za jednog korisnika	RCPM4-50	1	987.6 €
	135112	Software hardware key	RUD-6-LKY	1	106.0 €
	132396	Kompaktni stoni čitač kartica za unos kartica USB EM 125 kHz, kompatibilan sa softverom RACS, Do 3cm očitavanje kartica, dimenzija 88.0 x 30.5 x 14.5 mm.	Roger RUD-2	1	95.0 €
					TOTAL DILERSKA CENA EUR

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.


Cene su bez PDV-a.

1,831.9 €

PRIMER KONFIGURACIJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA ZA 1 VRATA DVOSTRANO - CDVI



SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME

Slika	Šifra	Opis	Model	Količina	Cena EUR
	130166	Kontroler za dva čitača u metalnoj kutiji. Mogućnost proširenja do 8 sa 3 raširitelja CA-A470-A, 10.920 kartica (moguće proširiti), 256 grafika zbivanja, 2048 buffera zbivanja, 16 N.O. Zona, Potpuno opredeljena arhitektura (100% offline), Inteligentna E-BUS tehnologija, podržava RS-232, sa ugrađenim kontrolerom za zaključavanje vrata, 2 ugrađena elektronska štita, podržava optički izolovanu mrežu sa kutijom 39x33x10cm	CDVI CT-V900-A	1	434.6 €
	135862	Transformator za napajanje kamera 24 Vac/80VA	T-24VAC/79	1	36.0 €
	130055	Akumulator 12V/7Ah dimenzije: 151 x 65 x 93.5 mm	12V/7Ah	2	29.8 €
	130168	Konvertor RS-232 -> RS-485. Sa serijskim i USB izlazom Konvertuje RS232 to RS485 za mrežne komunikacione kontrolere (E-Bus). U kompletu sa RS232 DB9 i DB25 konektor.	CA-A360- USBRS	1	98.4 €
	131589	Beskontaktni čitač EM 125Khz. Pogodan za spoljnu montažu - radna temperatura od -25oC do +75oC. Sive boje, dimenzije 80*42*12.5 mm. Ugrađene dvobojne LED diode i zvučni signal - bazer. Do 5 cm očitavanje ISO kartica. Podržava 26 bit Wiegand format. Radi sa karticama serije BZM i CDVI	Macwon G01	2	34.2 €
	133407	MUK za metalna vrata	SEC2071	1	6.4 €
	131590	EM 125Khz beskontaktna kartica tip ISO (Gloss) - mogućnost dvostrane štampe pun kolor. Kartica je dimenzije 86*54*0.8mm. Svaka kartica je posebno upakovana u celofan i ima napisan kod na njoj. Kompatibilni sa beskontaktnim čitačima EM125KHz iz našeg cenovnika.	Macwon BZM02	1	0.57 €
	135931	Elektromagnetni prihvatnik Fail Safe, 12 VDC/AC, simetrična, potrošnja 225mA, proizvedena u EU. NAPOMENA: UZ SVAKI E7R.....D9139 MORA DA IDE I "PLOČICA ZA PRIHVATNIKE" !!	E7R.....D9139	1	35.0 €
	135932	Pločica za prihvatnike E7.....D1139 I E7R.....D9139	02102-00	1	3.1 €

NS LINK 021 d.o.o. zadržava pravo promene cena bez prethodne najave.

Cene su bez PDV-a.

Veselina Masleše 64
21000 Novi Sad
tel: 021/ 310 20 25



e-mail: office@nslink.rs
skype name: nslinkprom
www.nslink.rs

		TOTAL DILERSKA CENA EUR
		678.1 €